

RAC SPEZIFIKATIONEN

ARTCOOL STYLIST



LG beteiligt sich am ECP Programm für die EUROVENT Klima Zertifizierung.
Überprüfen Sie die Gültigkeit der Zertifizierung
: www.eurovent-certification.com

* Designfernbedienung im Set inklusive



Dualer
Schutz-
filter



Auto
Reinigung



Jet Cool



3-Wege
Luftstrom



Schnelles
Heizen



Gold Fin™



Geräusch-
arm
17dB



Ruhe-
modus
3dB



Schnelle
& einfache
Installation

• Single Kombination


EINHEIT				9K	12K
INNENEINHEIT				G09WL.NS3	G12WL.NS3
Leistung	Kühlen	Min/Standard/Max	W	1300/2500/3500	1300/3500/4000
	Heizen	Min/Standard/Max	W	1300/3000/4200	1300/3500/5000
	Heizen -7°C	Standard	W	3200	3700
Leistungsaufnahme	Kühlen	Standard	W	690	1090
	Heizen +7°C	Standard	W	830	970
EER			W/W	3.61	3.21
S.E.E.R.				5.70	5.60
P design C			kW	2.50	3.50
COP			W/W	3.61	3.61
S.C.O.P.				3.80	3.80
P design H			kW	2.70	3.30
Energieeffizienzklasse	Kühlen			A+	A+
	Heizen			A	A
Jahresenergieverbrauch	Kühlen		kWh	110	220
	Heizen		kWh	1100	1224
Schalldruckpegel	Kühlen	S/N/M/H	dBA	19/29/34/39	19/29/34/39
	Heizen	N/M/H	dBA	32/35/39	32/35/39
Schallleistungspegel	Kühlen	Hoch	dBA	60	60
	Heizen	Hoch	dBA	60	60
Luftvolumenstrom	Kühlen	S/N/M/H	h³/min	270/360/420/480	270/360/420/480
	Heizen	Max (Power)	h³/min	585	630
Entfeuchtungsrate	Kühlen	N/M/H	h³/min	396/450/510	396/450/510
	Heizen	N/M/H	h³/min	1.2	1.5
Betriebsstrom	Kühlen	Standard/Max	A	4.0/6.0	5.0/6.0
	Heizen	Standard/Max	A	4.0/7.0	4.5/7.0
Anlaufstrom	Kühlen	Standard	A	4.0	5.0
	Heizen	Standard	A	4.0	4.5
Abmessungen		H x B x T	mm	645*645*121	645*645*121
Gewicht			kg	18	18
Lüfter Motorleistung			W	32.7	32.7
Preis			€	1.096	1.357
AUSSENEINHEIT				G09WL.U12	G12WL.U12
Betriebsbereich	Kühlen	Min-Max	°CDB	-10-48	-10-48
	Heizen	Min-Max	°CDB	-15-24	-15-24
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch	dBA	45	45
	Heizen	Hoch	dBA	45	45
Schallleistungspegel	Kühlen	Hoch	dBA	65	65
	Heizen	Hoch	dBA	65	65
Luftvolumenstrom	Kühlen	Hoch	h³/min	1980	1980
	Heizen	Hoch	h³/min	1980	1980
Spannungsversorgung ü. AE			Ø / V / Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Max. Absicherung			A	15	15
Empf. Netzkabel			Anz. x mm²	3*1.0	3*1.0
Empf. Verbindungsleitung			Anz. x mm²	4*1.0	4*1.0
Höhendifferenz	Länge (AE/IE)	Min	m	-	-
	Höhe (AE/IE)	Max	m	15	15
Rohranschlüsse	Flüssig		mm	6.35	6.35
	Gas		inch	1/4	1/4
Abfluss			mm	9.52	9.52
			inch	3/8	3/8
Kältemittel	Typ			21.5	21.5
	Füllmenge bis 7.5m		g	0.85	0.85
Nachfüllmenge			t-CO₂ eq	R410A	R410A
	GWP		g/m	1000	1000
Lüfter Motorleistung			W	209	209
Verdichter				20	20
Gewicht			kg	2087.5	2087.5
Abmessungen		H x B x T	mm	43	43
Preis			€	Rotary	Rotary
Setpreis			€	34	34
				545*770*288	545*770*288
				1.574	1.655
				2.670	3.012

* Dieses Produkt enthält fluoridierte Treibhausgase (R410A).

** S : Schlaf / N : Niedrig / M : Medium / H : Hoch


*** Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

G09WL.NS3 / G12WL.NS3

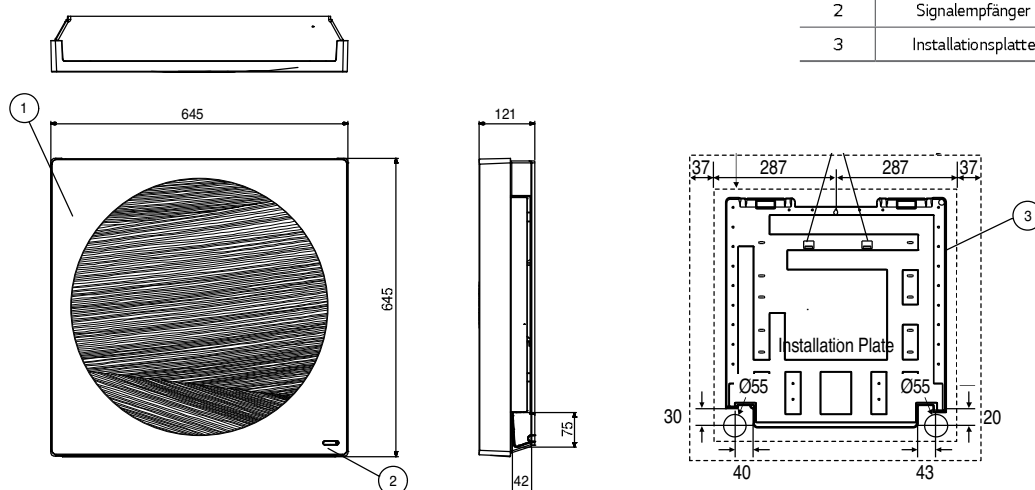

Nr.	Name	Bemerkung
1	Frontblende	
2	Signalempfänger	
3	Installationsplatte	

G09WL.UL2 / G12WL.UL2

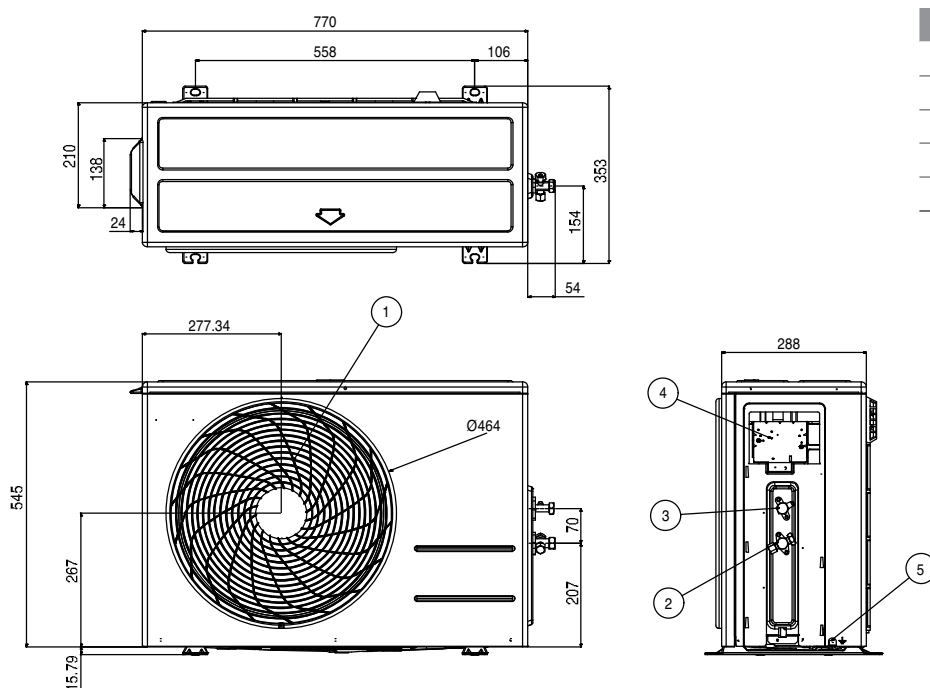

(Maßeinheit : mm)	
Nr.	Name
1	Luftauslassgitter
2	Gasleitungsanschluss
3	Flüssigkeitsleitungsanschluss
4	Anschlüsse für Strom und Kommunikation
5	Erdungsschraube

