
MULTI SPLIT





MULTI SPLIT

LINE-UP

○ Single ○● Kompatibel ● Multi

INNENEINHEIT										
Kategorie		kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24	
		kW	1.5	2.1	2.6	3.5	4.2	5.3	7.0	
Wand- geräte	Artcool Gallery		● MA09AH1 ● MA12AH1							
	Artcool Mirror			● AM07BP	○ ● AM09BP	○ ● AM12BP		○ ● AM18BP	● AM24BP	
	Deluxe			● DM07RP	○ ● DM09RP	○ ● DM12RP		○ ● DM18RP	○ ● DM24RP	
	Standard Plus		● PM05SP	● PM07SP	○ ● PM09SP	○ ● PM12SP	● PM15SP	○ ● PM18SP	○ ● PM24SP	
Decken- kassetten	1-Wege Kassette				● MT09AH	● MT11AH				
	4-Wege Kassette		● MT06AH	● MT08AH	● CT09	● CT12		● CT18	● CT24	
Kanal- klimageräte	Mittl. / Hohe Statische Pressung							● CM18	● CM24	
	Niedrige Statische Pressung				● CB09L	● CB12L		● CB18L	● CB24L	
Truhen- und Deckengeräte					● CV09	● CV12		● CV18	● CV24	
Konsole					● CQ09	● CQ12		● CQ18		

AUSSENEINHEITEN												
Kategorie		k Btu/h kW	14	16	18	21	24	27	30	40	46	57
			4.1	4.7	5.3	6.2	7.0	7.9	8.8	11.7	13.5	16.7
Multi	Max. 2 IE (1Ø)		● MU2M15	● MU2M17								
	Max. 3 IE (1Ø)				● MU3M19	● MU3M21						
	Max. 4 IE (1Ø)							● MU4M25	● MU4M27			
	Max. 5 IE (1Ø)									● MU5M30	● MU5M40	
	Max. 7 IE (3Ø)										● FM41AH	
	DB Box Typ											● FM49AH
	Max. 9 IE (3Ø)											● FM57AH

FEATURE ÜBERSICHT

Kategorie		MULTI ROHRANSCHLUSS								DB BOX TYP			
kBTu/h		14	16	18	21	24	27	30	40	40	46	48	57
kW		4.1	4.7	5.3	6.2	7.0	7.9	8.8	11.7	11.7	13.5	14.1	16.7
Energieeffizienz	BLDC Komp. & Lüfter Motor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Eurovent Zertifizierung	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Wide Louver Plus Fin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Optimierte Wärmetauscher Pfade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Intelligente Laststeuerung			•	•	•	•	•	•	•			
	Peak Current Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Standby Modus	•	•	•	•	•	•	•					
	Mode Lock	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Energieersparnis in kleinen Bereichen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schnelles Kühlen & Heizen	Schnelles Kühlen & Heizen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Erzwungener Kühlbetrieb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Komfort	Nachtruhe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Verbesserter Grill & Lüfter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smart	Wi-Fi Steuerung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ausseneinheit Externer Kontakt			•	•				•	•			
	Verdrahtungsfehler Check	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Einfacher Zugriff Platine	•	•	•	•								
	LG MV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SMART

Wi-Fi Steuerung

Alle LG MULTI SPLIT können über ein intelligentes Wi-Fi Internetgerät für Android oder iOS basierende Smartphones und Intesis Wi-Fi Module (Optional) gesteuert werden.

1) Verbunden mit Inneneinheiten über IR Empfänger



2) Verbindung mit Inneneinheiten Kanalgeräte




1) Dieses Produkt wird von INTESIS vertrieben. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte INTESIS direkt

Ausseneinheit externe Kontakte

Die Klimaanlage können sofort mit der Ein- / Ausschaltkontaktfunktion ein- und ausgeschaltet werden.

Herkölich

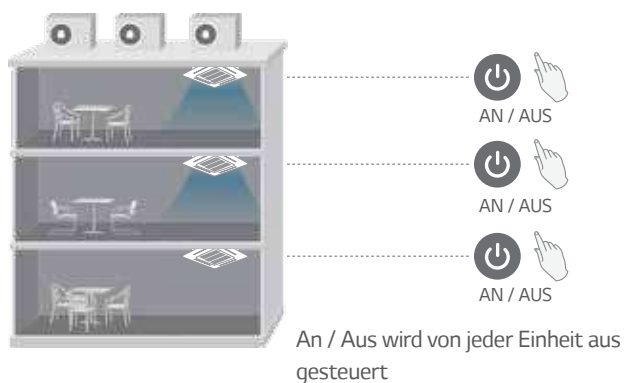

Neu



* Anwendbare Modelle : MU3M19 UE4 / MU3M21 UE4 / MU5M40 UO2

Verdrahtungsfehler Überprüfung

Installateure können überprüfen ob ein Übertragungskabel richtig angeschlossen wurde, indem die Funktion "Verdrahtungsfehler Überprüfung" angewendet wird. Bisher musste durch aufwendige Tests und erneute Verdrahtung der Fehler gefunden werden. Jedoch kann durch diese Funktion die Wartungszeit auf ein Minimum reduziert werden.

Check mit Platine Ausseneinheit

: Wenn Fehler → LED schaltet sich ein




Einfacher Zugriff auf Platine

Benutzer können einfach auf die Platine zugreifen, indem Sie die Steuerungsklappe auf der Seite öffnen.

• Einfache Überprüfung

Top Abdeckung / Platinen Abdeckungen




Steuerungsklappe

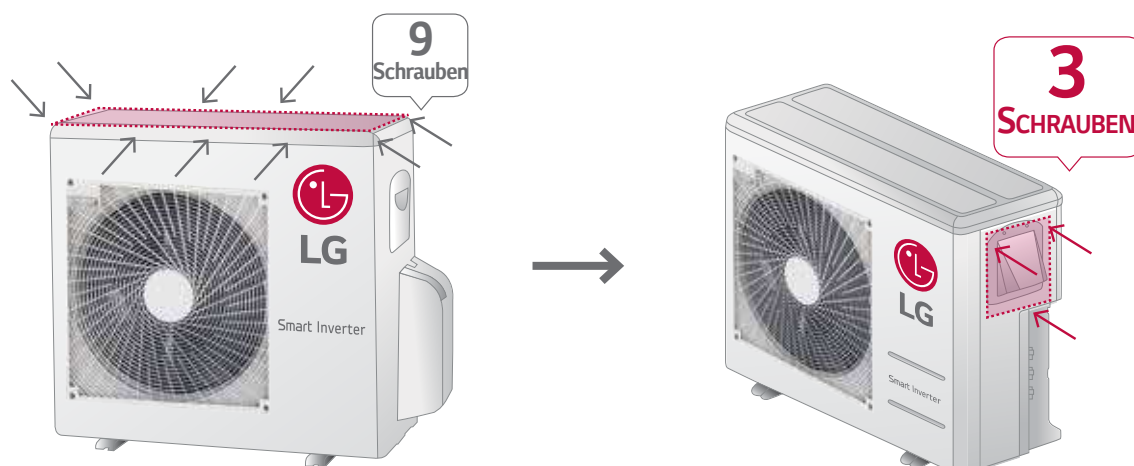

• Angewandte Modelle : MU2M15 UL4 / MU2M17 UL4 / MU3M19 UE4 / MU3M21 UE4

FLEXIBLE KOMBINATION

Inneneinheit Leistungskombination

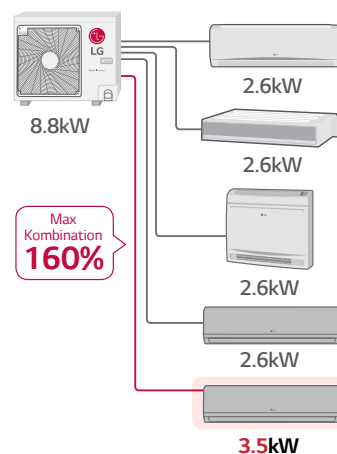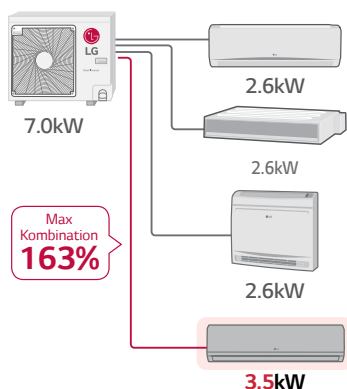

Verschiedene Kombinationen



1-Weg Kassette



Kanalgerät
Niedrige Pressung



Deluxe



4-Wege Kassette



Truhen &
Deckengerät



Standard Plus



Mittl. / Hohe
Statische Pressung



Konsole



Artcool


14 Ausseneinheiten

Über
2000
Kombinationen

40 Inneneinheiten

Kompatible Inneneinheiten

Insgesamt 17 Inneneinheiten sind kompatibel zwischen CAC Single Split Ausseneinheiten und CAC MULTI.

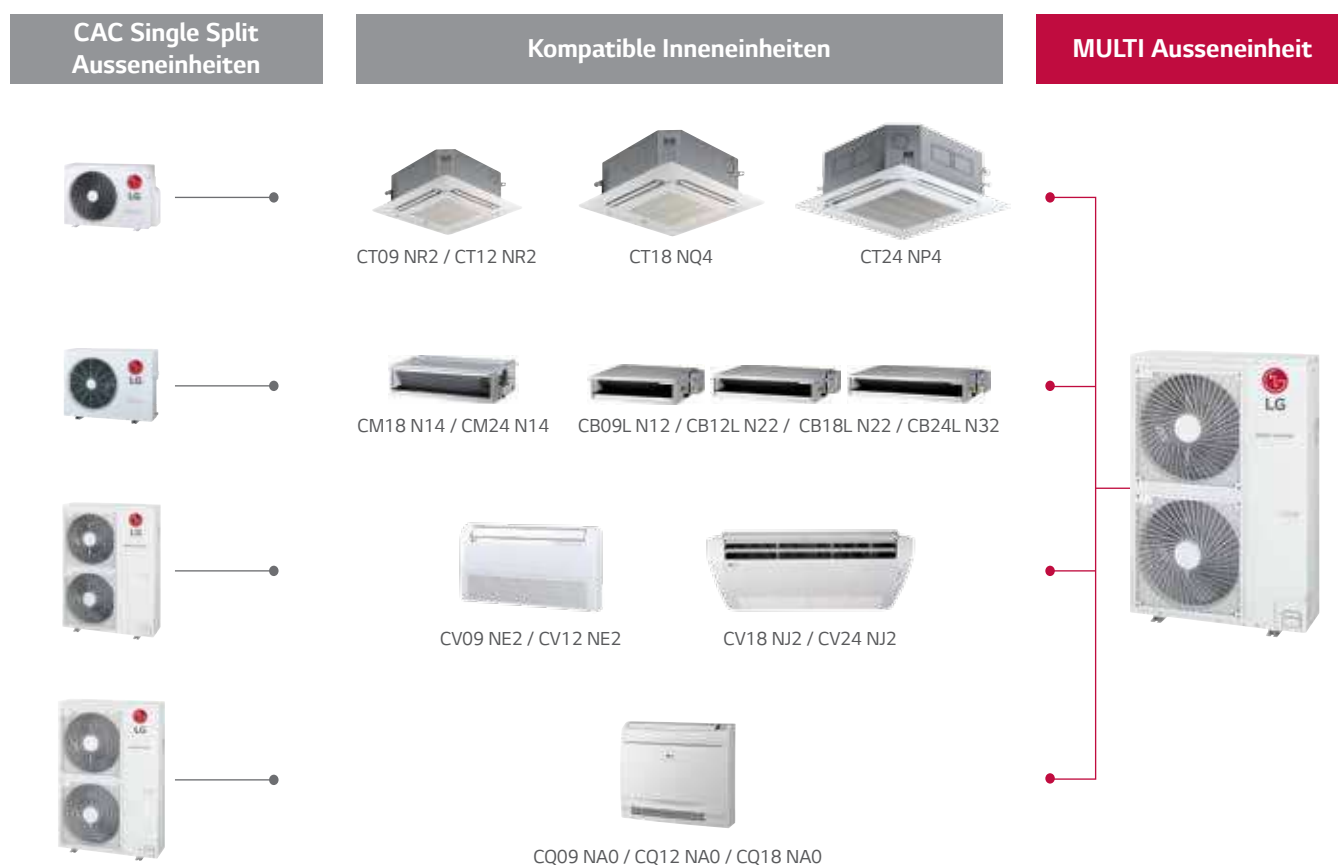

- Kassetten : CT09 NR2, CT12 NR2, CT18 NQ4, CT24 NP4
- Truhen & Deckengeräte / Deckengeräte : CV09 NE2, CV12 NE2, CV18 NJ2, CV24 NJ2
- Konsole : CQ09 NAO, CQ12 NAO, CQ18 NAO
- Kanalgeräte : CM18 N14, CM24 N14, CB09L N12, CB12L N22, CB18L N22, CB24L N32